


SLH (T-1口金付ランプ用)

超小型ランプホルダー (SLH) は、ランプの取付けが確実で、振動にも強くランプの交換もパネル面から容易にできます。

本体は絶縁されており、いかなるパネルの場所にも使用できますが、特に高級パネル面の表示に最適です。





■発注例

SLH - RP 6839
 キャップの色 (透明の赤) ランプ No. (28V-24mA)

■キャップの色

色	透明	不透明
透明 Clear	CP	
赤 Red	RP	RL
緑 Green	GP	GL
黄 Yellow		YL
白 White		WL

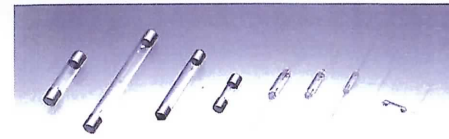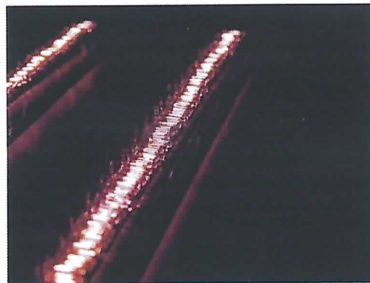

筒型ランプ

ワイヤーターミナルタイプ

ライン No.	定 格		明るさ (Lumens) (Approx.)	平均寿命 (時間)
	電圧 (V)	電流 (A)		
31-1	5.0	.060	0.50	60,000
-2	5.0	.060	0.50 ± 25%	60,000
-3	5.0	.060	0.50 ± 15%	60,000
-4	5.0	.115	1.75	40,000
-5	5.0	.115	1.75 ± 25%	40,000
-6	5.0	.115	1.75 ± 15%	40,000
-7	6.0	.100	2.00	5,000
-8	8.0	.100	2.00	10,000
-9	12.0	.060	1.85	10,000
-10	12.0	.060	1.85 ± 25%	10,000
-11	12.0	.080	3.00	10,000
-12	12.0	.110	7.00	5,000

A	B	C
IR-3	IO-3	IO-4
ランプ No.		
	AXL-0805	AXL-0814
★ AXL-3638 AS25	AXL-0805 AS25	AXL-0814 AS25
★ AXL-3638 AS15		
	AXL-0806	AXL-0815
★ AXL-3715 AS25	AXL-0806 AS25	AXL-0815 AS25
★ AXL-3715 AS15		
	AXL-0807	
		AXL-0816
	AXL-0808	
★ AXL-3719 AS25		
		AXL-0817
		AXL-0818

▶★印は耐振設計品があります。発注例: AXL-3683 AS25 の場合ですと AXL-3683V AS25 となります。(P-32 参照)

筒型ランプ

キャップタイプ

ライン No.	定 格		明るさ (Lumens) (Approx.)	平均寿命 (時間)
	電圧 (V)	電流 (A)		
31-13	5.0	.060	0.50	60,000
-14	5.0	.060	0.50 ± 25%	60,000
-15	5.0	.115	1.75	40,000
-16	5.0	.115	1.75 ± 25%	40,000
-17	6.0	.085	3.50	2,000
-18	6.0	.100	2.00	5,000
-19	6.3	.150	3.00	5,000
-20	6.3	.150	3.00 ± 25%	5,000
-21	6.3	.300	7.50	5,000
-22	8.0	.200	11.00	3,000
-23	12.0	.060	1.85	10,000
-24	12.0	.100	5.00	3,000
-25	12.0	.150	9.00	3,000

A	B	C
IC-5	IC-6	IS-6
ランプ No.		
H-0941		
H-0941 AS25		
H-0943		
H-0943 AS25		
H-0944		
	H-0902	
	H-0908	H-0927
	H-0901	H-0926
	H-0906	
	H-0912	
	H-0911	
	H-0913	H-0928