

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C

FNAME

REVDATE

USER

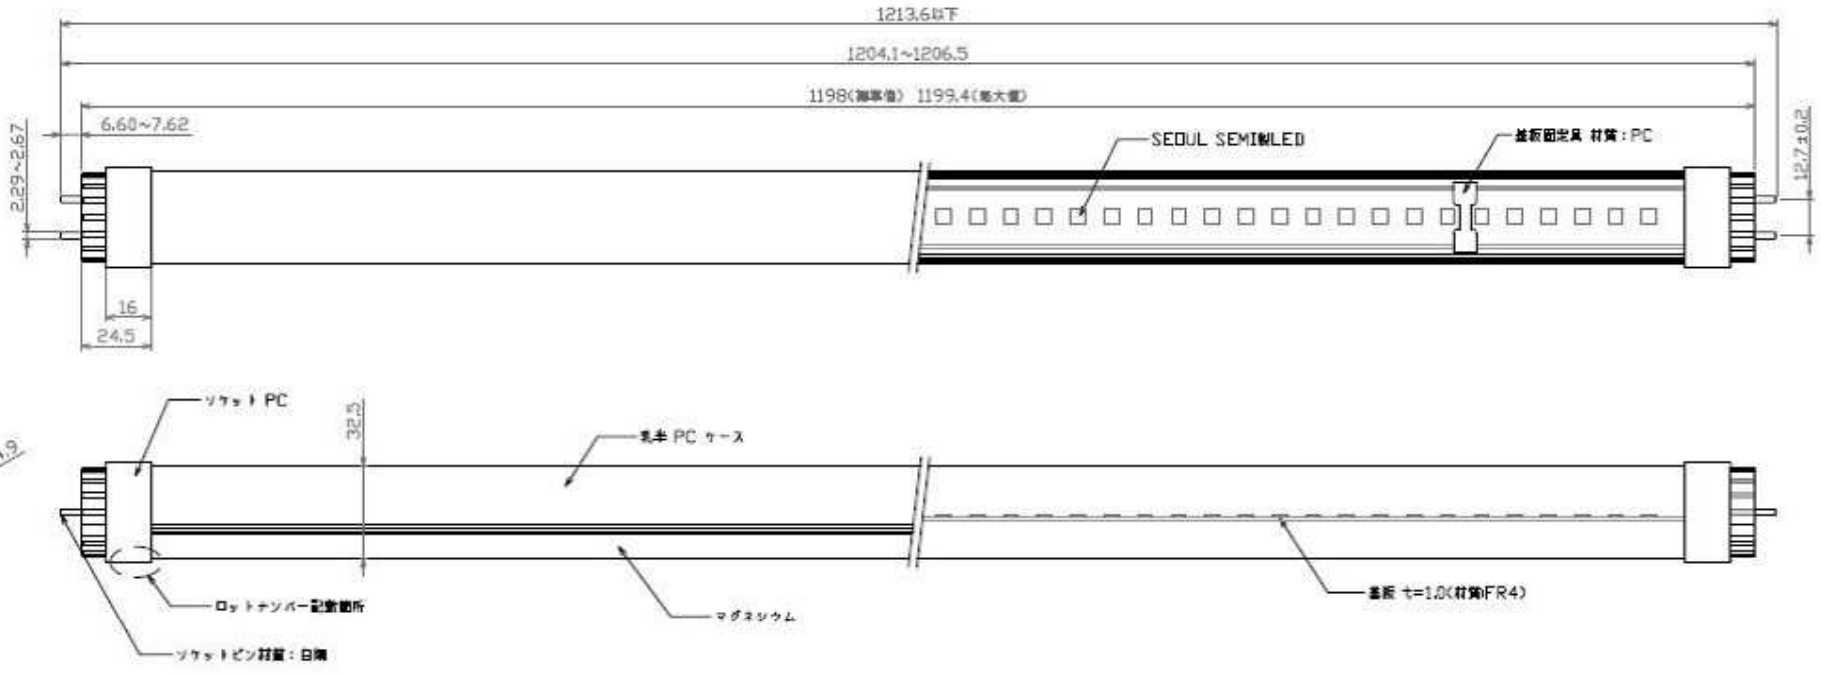

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差はJIS B 0408-Bを適用する。

単位: mm/nm

変更 番号	変更 年月日	詳 細	承認	全長	1213.6以下 <管長1198<標準値>>	入力電圧	AC100~242V<電源内蔵>	名称	TL-LINE40-SS96 長白色		
△1	2013. 07.23	394g±5%→357g±5%	川井	管径	φ32.5	消費電力	19W±10%	型	TLL1198N1-SS96		
△2	2013. 07.23	船産発注 464lx	川井	重量	357g±5% △1	設計寿命	40000h	番	箱	尺	Free
△	2013. 09.10	新ソケットに変更	川井	動作温度	0℃~+40℃	全光束	2088lm	川井	川端	森上	株式会社 インパクト・アイ
△				LED灯数	96灯	演色数値	Ra80(Min)	承認	検印	製印	回路
△				口金	G13			回路	TLL1198N1-SS96-13-5△		2013年05月31日

1 2 3 4 5 6 7 8