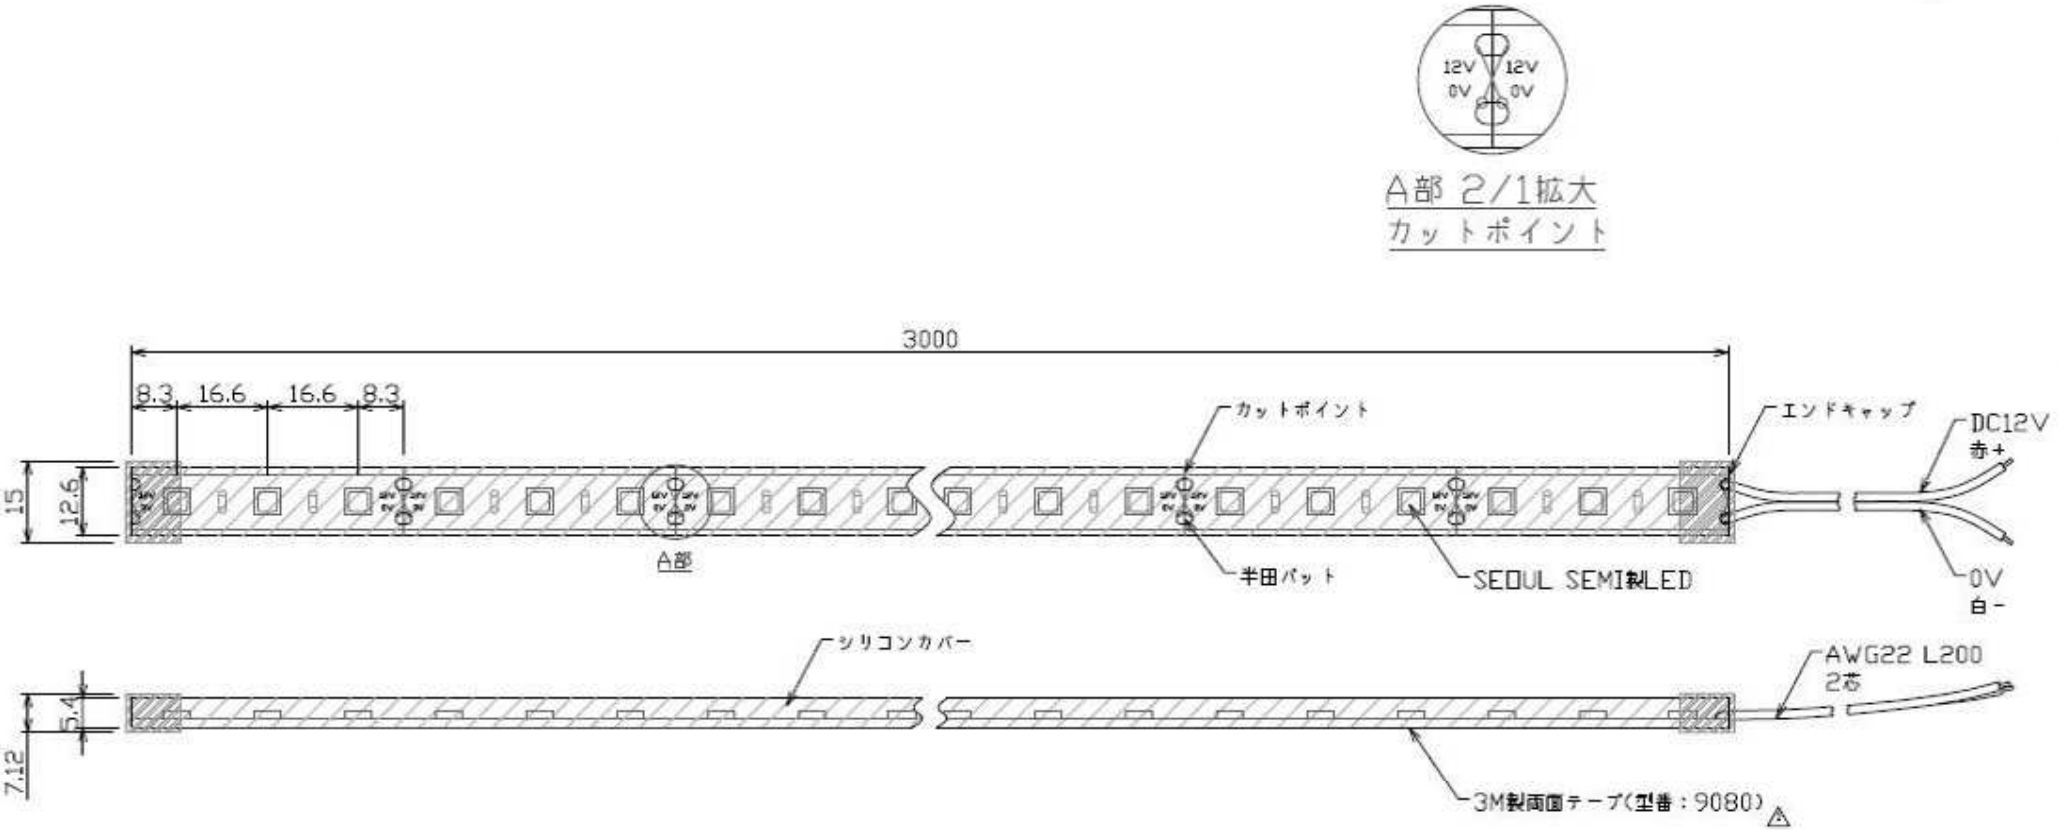

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5を超え3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	400を超え1000以下	1000を超え2000以下	2000を超え4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	承認
⚠	2013.10.09	両面テープ追記	川井
△			
△			
△			
△			

最大長さ	3Mまで	入力電圧	DC12V
動作温度	-10~40℃	消費電力	8.4W(1Mあたり)
LED灯数	60球(1Mあたり)	設計寿命	40,000時間
		除去(1M値下)(社内測定値)	-
		全光束	-
		演色数値	-

名称	シリコンテープライト P=16.6			
型番	TLTP＊＊3-＊＊-16.6P	縮尺	Free	
川井	川端	表上	株式会社 インパクト・アイ	
承認	検図	製図	図番 TLTP＊＊3-＊＊-16.6P-13-7⚠	2013年07月03日