



1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F
USER



A部 2/1拡大
カットポイント

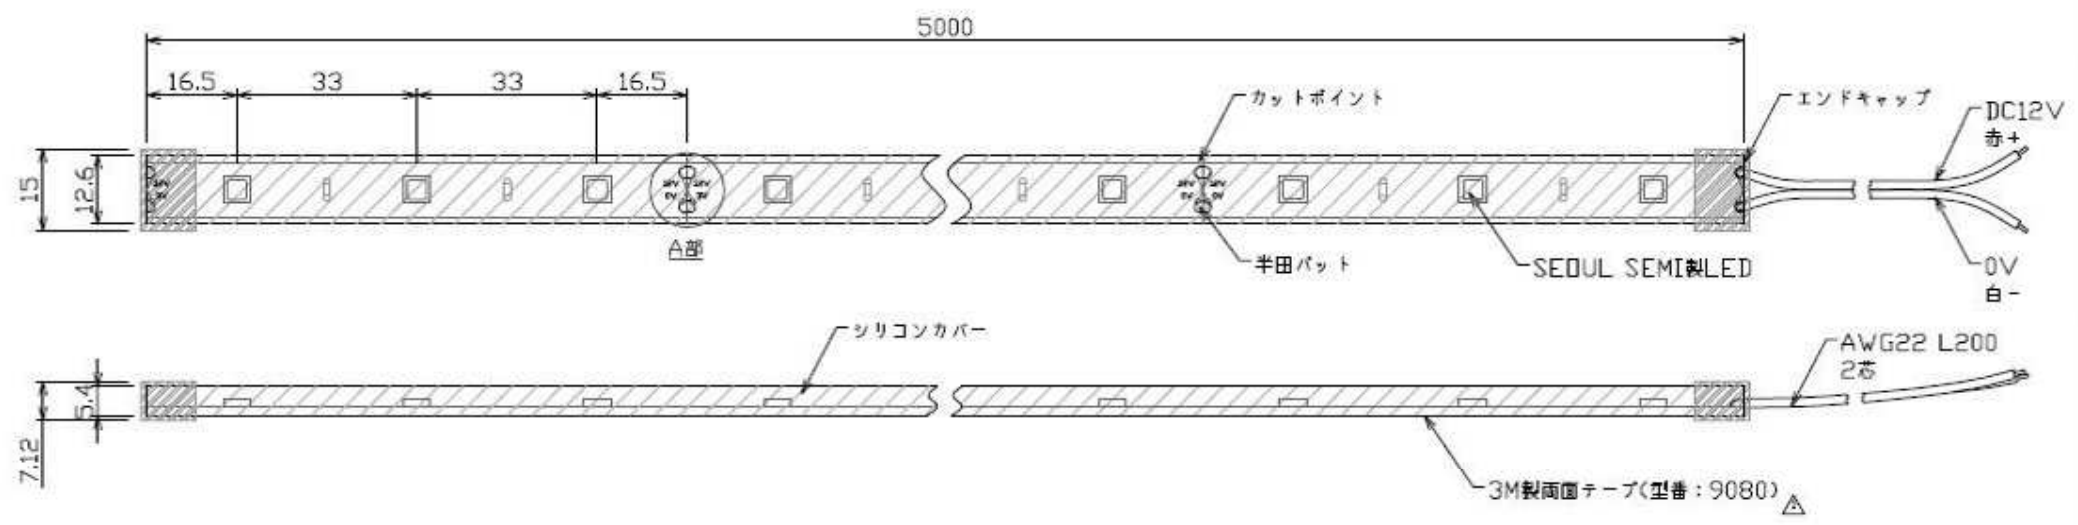

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する場合があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
公差	等級	0.5以下	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下
寸	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位: mm/mm

訂正 年月日	2013.10.09	詳細	両面テープ治部	承認	川井	最大長さ	5Mまで	入力電圧	DC12V	名称	シリコンテープライト P=33		
△						動作温度	-10~40℃	消費電力	4.2W(1Mあたり)	型番	TLTP**3-**-33P	格	Free
△						LED灯数	30球(1Mあたり)	設計寿命	40,000時間	川井	川瀬	森上	株式会社 インパクト・アイ
△								全光束	-	承認	横田	製田	回番
△								演色数値	-	承認	横田	製田	回番
													TLTP**3-**-33P-13-7
													2013年07月04日

1 2 3 4 5 6 7 8