



フラッシュサンビーマ

●特長

- ①超節電型 電球式の警告灯に比べ、約1/5の消費電力です。
- ②長寿命 電球やモーターを使用していないので、5,000時間以上の長寿命です。
- ③小型 同一クラスのランプとしては業界最小。
しかも、発光面が丸型ですから、取付方向を選びません。
- ④明確なせん光 キセノンバルブによる放電なので、感度は最高です。
- ⑤安定なせん光数及び効力絶大
毎分約100回、1,500mの距離から見える鮮明なフラッシュです。
- ⑥防滴 雨降りでも、水が入る事はありません。
- ⑦軽量 モーターを使用していないので軽量です。

種別	品番	形名	発光色	径(mm)	全長(mm)	口金	使用電圧(V)	定格消費電力(W)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
口金E17	006700	フラッシュサンビーマE型 BE-100-17(C)	クリアー	55	77	E17	AC100	6	5000以上	10	067004	※
	006710	フラッシュサンビーマE型 BE-100-17(R)	レッド	55	77	E17	AC100	6	5000以上	10	067103	※
	006720	フラッシュサンビーマE型 BE-100-17(B)	ブルー	55	77	E17	AC100	6	5000以上	10	067202	※
	006730	フラッシュサンビーマE型 BE-100-17(G)	グリーン	55	77	E17	AC100	6	5000以上	10	067301	※
	006740	フラッシュサンビーマE型 BE-100-17(Y)	イエロー	55	77	E17	AC100	6	5000以上	10	067400	※
口金E26	006800	フラッシュサンビーマE型 BE-100-26(C)	クリアー	55	78	E26	AC100	6	5000以上	10	068001	※
	006810	フラッシュサンビーマE型 BE-100-26(R)	レッド	55	78	E26	AC100	6	5000以上	10	068100	※
	006820	フラッシュサンビーマE型 BE-100-26(B)	ブルー	55	78	E26	AC100	6	5000以上	10	068209	※
	006830	フラッシュサンビーマE型 BE-100-26(G)	グリーン	55	78	E26	AC100	6	5000以上	10	068308	※
	006840	フラッシュサンビーマE型 BE-100-26(Y)	イエロー	55	78	E26	AC100	6	5000以上	10	068407	※

LEDサン・エミッターLE型




■特長

- 超高輝度** 10,000mcdの超高輝度LEDを9個使用した鮮明な閃光
- 超寿命** 電球やモーターを使用せず、15,000時間以上の連続耐用時間
- 低発熱** LEDは発光による発熱がないため、製品として低発熱
- 低消費電力** 電球やモーターを使用した製品に比べ低い消費電力
- 軽量** モーター等を使用しない軽量設計
- レンズカラー** 透明(C) ●赤(R) ●黄(Y) ●青(B) ●緑(G) ●の5色
- LEDカラー** 透明(C) ●赤(R) ●黄(Y) ●青(B) ●緑(G) ●の5色

■用途

- ・各種交通機関設備での警告表示
- ・展示会、博覧会、アミューズメント施設、TV番組等のディスプレイ
- ・セキュリティシステムの異常警告表示
- ・工場プラント設備、計測設備等の処理過程表示

LE-100

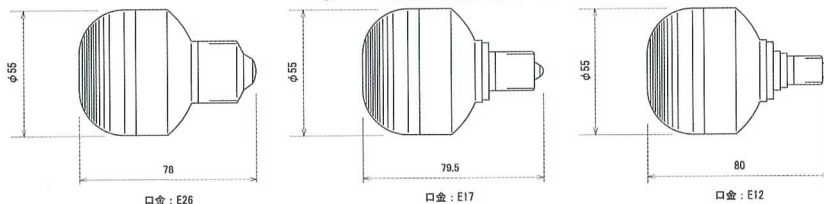

■仕様一覧

型番	レンズカラー	LEDカラー	価格	定格入力電圧(25°C動作時)	定格入力電流(25°C動作時)	発光方式	発光回数(25°C動作時)	動作電圧範囲	動作温度範囲	LED寿命(25°C動作時)
LE-100	透明(C) 赤(R)、黄(Y) 青(B)、緑(G)	白(W)、赤(R) 黄(Y)、青(B) 緑(G)	オープン 価格	AC100V	30mA±10%	自発光型	300回/分±10%	AC100V±10%	-10°C~40°C	15000時間以上
LE-100	透明(C) 赤(R)、黄(Y) 青(B)、緑(G)	白(W)、赤(R) 黄(Y)、青(B) 緑(G)	オープン 価格	AC100V	30mA±10%	常時 点灯型	---	AC100V±10%	-10°C~40°C	15000時間以上

種別	品番	形名	発光色	径(mm)	全長(mm)	口金	使用電圧(V)	定格消費電力(W)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
点滅	006900	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(W)点滅	ホワイト	55	77	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006904	※
	006910	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(G)点滅	グリーン	55	77	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006911	※
	006920	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(B)点滅	ブルー	55	77	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006928	※
	006930	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(R)-(R)点滅	レッド	55	77	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006935	※
	006940	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(Y)-(Y)点滅	イエロー	55	77	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006942	※
常点	006950	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(W)常点	ホワイト	55	78	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006959	※
	006960	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(G)常点	グリーン	55	78	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006966	※
	006970	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(C)-(B)常点	ブルー	55	78	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006973	※
	006980	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(R)-(R)常点	レッド	55	78	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006980	※
	006990	LEDサン・エミッターLE型 LE100E26(Y)-(Y)常点	イエロー	55	78	E26	AC100	1.2	15,000以上	10	006997	※