耐震電球

●特長
・特別な耐震強度を備えたフィラメントを使用、衝撃・振動など耐久性に優れた電球です。

●用途
・施設照明　・船舶
・振動の激しい場所の照明

口金形状

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
耐震電球	031000	耐震 PS55 E26 110V-40W(C)	クリヤー	55	98	E26	110	40	340	2,000	25×8	310001	
	031100	耐震 PS60 E26 110V-60W(C)	クリヤー	60	110	E26	110	60	600	2,000	25×8	311008	
	031300	耐震 PS60 E26 110V-100W(C)	クリヤー	60	110	E26	110	100	1,100	2,000	25×8	313002	
	031010	耐震 PS55 E26 110V-40W(F)	フロスト	55	98	E26	110	40	340	2,000	25×8	310100	
	031110	耐震 PS60 E26 110V-60W(F)	フロスト	60	110	E26	110	60	600	2,000	25×8	311107	
	031210	耐震 PS60 E26 110V-100W(F)	フロスト	60	110	E26	110	100	1,100	2,000	25×8	312104	

低電圧用電球

●特長
・小型漁船や作業灯バッテリー等、低電圧電源利用の電球です。

●用途
・低電圧の照明及び作業灯

口金形状

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
低電圧電球	031400	低電圧 A55 E26 24V-40W(C)	クリヤー	55	98	E26	24	40	540	2,000	25	314009	※
	031410	低電圧 A60 E26 24V-60W(C)	クリヤー	60	110	E26	24	60	840	2,000	25	314108	※
	031420	低電圧 A70 E26 24V-100W(C)	クリヤー	70	125	E26	24	100	1,500	2,000	25	314207	※

一般球（海外口金）

●特長
・主にヨーロッパの器具に付いている電球。日本では珍しい電球です。

●用途
・アンティーク器具　・スポット照明　・スタンド

口金形状

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
海外球	034400	PS55 B22D 110V-40W(C)	クリヤー	55	98	B22D	110	40	485	1,000	25×8	344006	
	034410	PS60 B22D 110V-60W(C)	クリヤー	60	110	B22D	110	60	810	1,000	25×8	344105	
	034420	PS60 B22D 110V-100W(C)	クリヤー	60	110	B22D	110	100	1,520	1,000	25×8	344204	

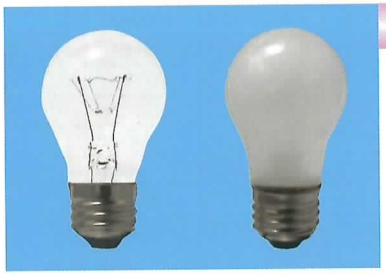

オーブン球

●特長
・輸入電化商品によく使用されている電球です。

●用途
・輸入オーブン　・冷蔵庫　・ラバーライトスタンド　・照明器具

口金形状

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
オーブン球	079450	PS48 E26 120V-40W(C)	クリヤー	48	85	E26	120	40	340	2,000	25	794504	
	079452	PS48 E26 120V-40W(F)	フロスト	48	85	E26	120	40	340	2,000	25	794528	

JANコード上7桁　4961