

ライン照明用光源 チェーンタイプ〈Cove LED〉

照明デザインの利便性を追求したLED Module

LED module with highest convenience for lighting designs.

LED Moduleピッチと連結数に自由度があり、用途にふさわしいあかりを実現できる、Cove照明（間接照明）に最適な光源です。

Free pitch and connectable number of LED module. A light source suitable for Cove lighting (indirect illumination) for various lighting purposes.





演出力
Rendering

硝子（フロスト）の採用で、高配光を実現。
High light distribution with glass (frost).



長寿命
Long life

40,000時間の長寿命を実現。
40,000 hour Long life.



デザインが自由
Free designing.


コードの長さ（ピッチ）が自由で、100個まで連結可能。
Free cable length (pitch) connectable up to 100.

ラインナップ

Shape / Light Distribution curve

形状

Shape

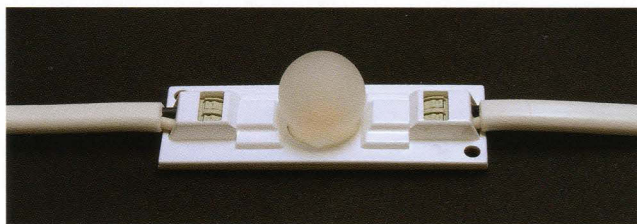


〈OFF〉



〈ON〉


サイズ

Size

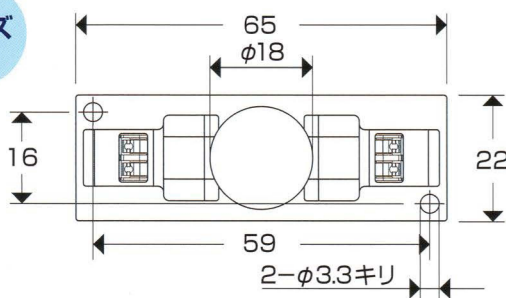


〈連結〉

Connection

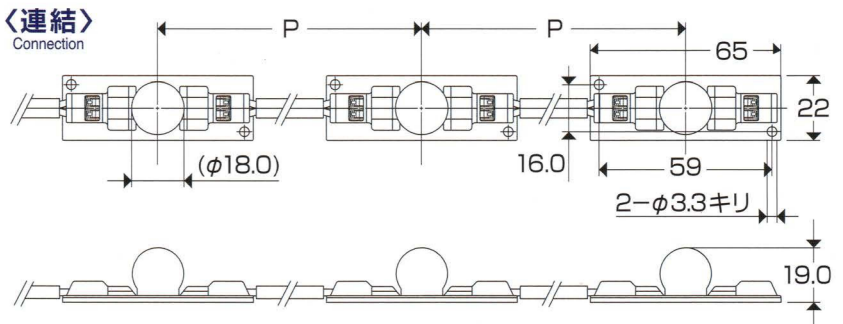

配光曲線

Light Distribution curve

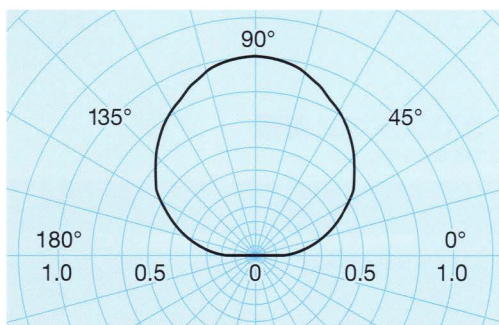

〈商品名表示方法〉

Display method of product names

LLL-E-L***-P***-3

仕様違い（連番） Different specifications (sequential number)

製品ピッチ(mm) Product pitch (mm)

製品全長(mm) Product total length (mm)

E:AC100V仕様 Specifications AC100V: E

F:DC24V仕様 Specifications DC24V: F

製品仕様

Specification

IPレベル IP Level	商品コード (ご注文形名) Code	商品名 Name	サイズ Size			設計電圧(V) Voltage	電力(W) Watt	全光束(Lm) Total flux	色温度(K) Color temperature	設計寿命(h) Life	在庫 Stock
			長さ(mm) Diameter	全長(mm) Length	高さ(mm) Height						
—	—	LLL-E-L***-P***-3	65	22	(19.0)	AC100V	1.6	45.0	2,700	40,000	—
—	—	LLL-E-L***-P***-3	65	22	(19.0)	AC100V	1.6	55.0	5,000	40,000	受注生産品
—	—	LLL-F-L***-P***-1	65	22	(19.0)	DC24V	0.8	30.0	2,400	40,000	受注生産品
—	—	LLL-F-L***-P***-2	65	22	(19.0)	DC24V	0.8	30.0	3,000	40,000	受注生産品
—	—	LLL-F-L***-P***-3	65	22	(19.0)	DC24V	0.8	45.0	5,000	40,000	受注生産品

※調光器具の種類によっては、ちらつき等が発生する事があります。 ※Some types of lighting equipment may cause flickering.

※製品の最小ピッチは100mmですが、100mm以下の場合にはご相談受け賜ります。 ※Minimum pitch of product is 100mm. Contact us for smaller pitch than 100mm.

※上記、色温度以外をご要望の場合は、ご相談受け賜ります。 ※If you request, the continued consultation received above, except the color temperature.

※防滴仕様についても、ご相談受け賜ります。 ※Also drip-proof, we look forward received counseling.