

# アドレスマルチストリングHG/HG3



DC 12V  
日亜化学製LED  
屋外可  
LED1灯単位アドレス付  
インシュロック固定部

IWSBM3-501/1H (HG)  
IWSBM3-501/1H2 (HG3)

1球ごとにアドレスを搭載しているため、多彩な表現が可能。施工性・耐候性に優れたLEDモジュール。



## ■ HG3の単色品も生産可能 [受注生産品]




色温度ごとの単色品も生産可能。

※単色品は1球ごとのアドレスを搭載しておりません。

色温度：2000K、2200K、2500K、2700K、3000K、3500K、  
4000K、4500K、5000K、5700K、6500K、  
赤色、緑色、青色

## ■ 寸法図/仕様

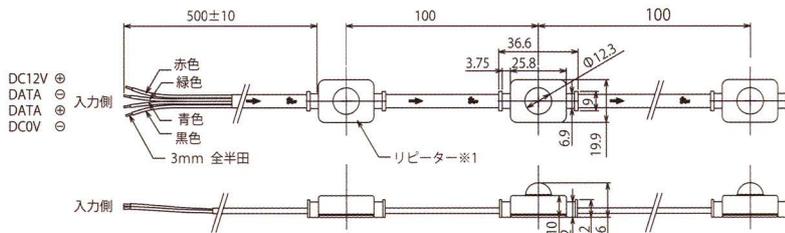

### オプション 専用レール



型番:IWSBM3-1  
定価:オープン

直線に灯具を固定する際に使用します。

### オプション 専用取付具



型番:IWSBM3-2  
定価:オープン

ディスプレイ用途など、灯具を整列させる際に使用します。

型番	IWSBM3-501/1H (HG)	IWSBM3-501/1H2 (HG3)	IHG3B*3-501(HG3単色)
入力電圧	DC12V	DC12V	DC12V
定格負荷電流	全灯時60mA(1球あたり)	全灯時60mA(1球あたり)	全灯時50mA(1球あたり)
消費電力	0.72W(1球あたり)	0.72W(1球あたり)	0.6W(1球あたり)
最大連結数	50個	50個	50個
LED灯数	1灯	3灯	3灯
制御信号	SPI	SPI	○※2

※1 単色の場合リピーターなし  
※2 TFX-200 ver3, TFX-300にて制御可能


# アドレスマルチストリングSTD



IWSBM3-501/1S

1球ごとにアドレスを搭載しているため、多彩な表現が可能。従来のイルミネーションと組み合わせることで、プラスαの演出効果が期待できます。

## ■ 寸法図/仕様

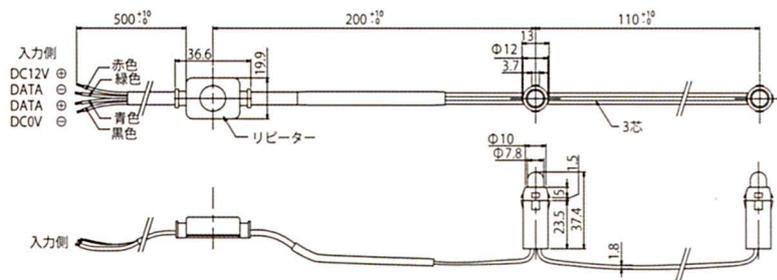

パネルロック部  
ボードへの取付が楽々。  
従来のイルミネーションと  
類似型なのでセットで取付けも可能



入力電圧	DC12V
定格負荷電流	60mA(1球あたり)
消費電力	0.72W(1球あたり)
最大連結数	50球
LED素子数	50個
制御信号	SPI

※注1) 屋外にてご使用される場合の保証期間は、3ヶ月間となります。  
(屋内仕様の場合は、保証期間1年間)