



照明用LEDランプ

RoHS

ROYAL® LEDランプ


地球に優しい灯り

新製品



200度の配光を実現した 省エネ推進ランプ

消費電力	4W		7.3W	
品番	H-3E26B-ZW	H-3E26B-ZL	H-7E26B-ZW	H-7E26B-ZL
光源色	白色	電球色	白色	電球色
全光束	200 Lm	170 Lm	410 Lm	360 Lm
直下照度 ※1	35 Lx	25 Lx	60 Lx	50 Lx
色温度	5,000 K	2,800 K	5,000 K	2,800 K
寸法	全長120 mm、直径60.5 mm		全長130 mm、直径60.5 mm	
重さ	100g		155g	
ビーム角	200°			
寿命 ※2	40,000時間			
口金	E26			

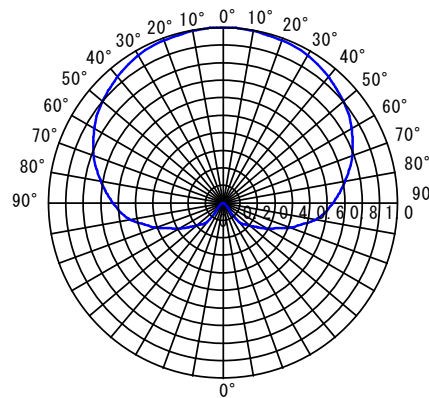

配光特性

※1 直下照度距離1mでの値です。

※2 点灯初期に対して70%になるまでの総点灯時間です。

特長

広配光

従来の白熱電球に限りなく近い200度の配光です。
白熱電球に比べ違和感がほとんどありません。

長寿命

白熱電球の寿命2,000時間に対して20倍の40,000時間です。
交換の手間もありません。

省エネ

4Wの場合(白熱電球40Wと比較)
1個あたり年間 **2890** 円 電気代がお得
55.8 kg CO2削減

7.3Wの場合(白熱電球80Wと比較)
1個あたり年間 **5835** 円 電気代がお得
112.8 kg CO2削減

※10時間/日 365日 電気代:22円/kwh、CO2排出量:0.425kg/kwh

低誘虫性

蛍光灯に比べて紫外線が少なく、誘虫指数が低くなっています。
(東京農業大学農学部昆虫学研究所との共同調査の結果)

生鮮品や美術品に優しい照明

赤外線・紫外線をほとんど含まず、熱や紫外線による変色・劣化を防ぎます。

用途


ダウンライト、インテリア、天井等の一般照明、ホテル・店舗のエントランス、ロビー、トイレ



調光対応品があります

- 調光対応LEDランプ：H-3E26B-ZW-D、H-7E26B-ZW-D(白色)、
H-3E26B-ZL-D、H-7E26B-ZL-D(電球色)は専用調光器とセットでお使い下さい。
- 専用調光器(H-LC300)は低照度から高照度までスムーズな調光が可能です。

H-LC300の調光特性(例)

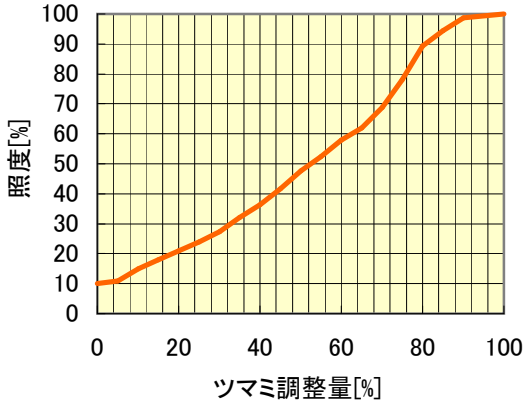



H-LC300の特徴

- 停電対策(停電後も元の明るさを維持)
- 滑らかな調光
- LEDランプ数が増えてもちらつきにくい
- 1台の調光器で、AC100Vのランプを複数接続可能(300VAまで)
- LEDランプの照度を10%付近まで絞ることが出来る。
(10%付近ではちらつきが出る場合がありますが
ダイヤル位置をずらしてお使い下さい)

注意


- 調光対応LEDランプとセットでお使い下さい。
- 専用調光器とのセット以外では点灯しなかったり、
調光が出来ない場合があります。

接続法

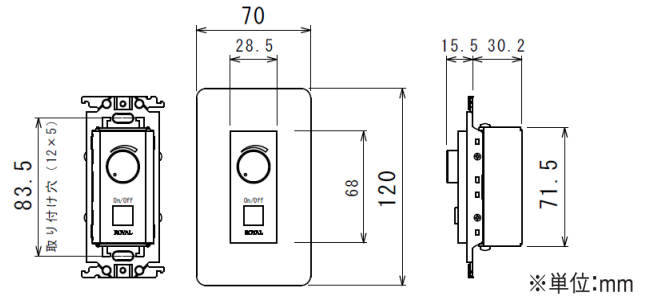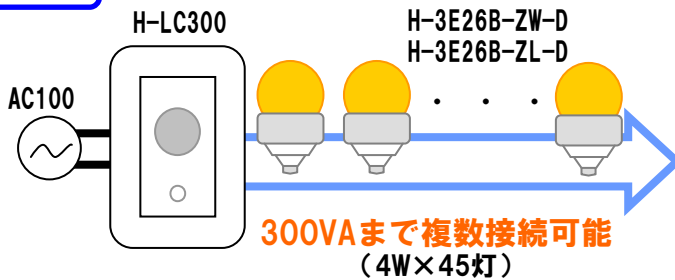


外形図

■H-3E26Bシリーズ

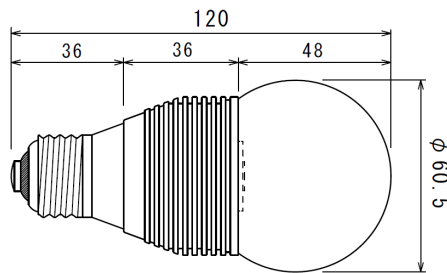

■H-7E26Bシリーズ

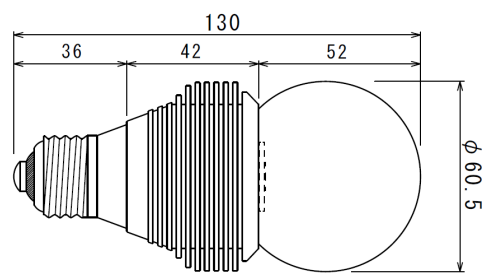

警告

- 取付け・取り外し・清掃時には電源を切ってください。
- 直流電源では絶対に使用しないで下さい。

ご使用上の注意

- ボール部はガラスでできています。落下等取り扱いにはご注意下さい。
- 水洗いや分解、改造はしないで下さい。
- 周囲温度40℃を超える場所では使用しないで下さい。寿命が短くなります。
- LED光源にはバツキがあります。同じ型名の商品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 水滴のかかる場所や湿度の高い場所では絶対に使用しないで下さい。
- ランプは口金ソケットに確実に取り付けて下さい。
- 製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 安全にお使い頂くために使用上の注意をよく読み、正しくお使い下さい。

省エネ法の改正

省エネ法の改正により企業単位(工場、店舗などの合計)の年間エネルギー使用量が(原油換算1,500kl/年)を超える場合、国へのエネルギー使用量の届け出と特定事業者の指定を受ける義務が生じます。これにより、フランチャイズチェーンを展開する企業も対応が必要になり一層のエネルギー使用量削減が求められます。

本パンフレットの内容は、2010年1月現在のものです。

浜井電球工業株式会社

●お問い合わせ先

ロイヤルライティング部

〒112-0003 東京都文京区春日1-9-26

TEL: (03) 3813-8819 / FAX: (03) 3813-7054

URL: www.hamai.co.jp

e-mail address: royallighting@hamai.co.jp