


アサヒハロゲン JC6V・12Vタイプ



アサヒハロゲン JC6V・12Vタイプ

- 特長
 - ・100Vタイプに比べ、フィラメントが非常に小さく点光源に近い、コンパクトでシャープな照明可能。
- 用途
 - ・商業施設スポット照明
 - ・スタンド照明

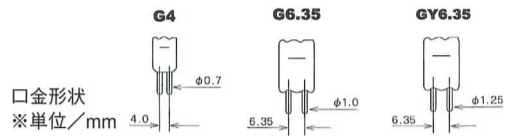


品番	形式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	色温度 (K)	光中心距離 (mm)	全長Max (mm)	外径 (mm)	口金	標準梱包数	JANコード (下6桁)	在庫区分
086010	ASAHI JC 6V-10W G4	6	10	120	2,000	2,850	19.5	30	9	G4	10	860100	
086014	ASAHI JC12V-10W G4	12	10	130	2,000	2,800	19.5	30	9	G4	10	860148	
086016	ASAHI JC12V-20W G4	12	20	300	2,000	2,850	19.5	30	9	G4	10	860162	
086017	ASAHI JC12V-35W GY6.35	12	35	560	2,000	2,900	30	44	11	GY6.35	10	860179	
086018	ASAHI JC12V-50W G6.35	12	50	900	2,000	3,000	30	44	11	G6.35	10	860186	
086019	ASAHI JC12V-50W GY6.35	12	50	900	2,000	3,000	30	44	11	GY6.35	10	860193	

アサヒハロゲン JR12V35φタイプ



アサヒハロゲン JR12V35φタイプ

- 特長
 - ・小型で低ボルト設計の高効率なハロゲンランプ。ダイクロミラーの柔らかな光が得られます。
- 用途
 - ・ブティックなどの照明、宝石店、貴金属店

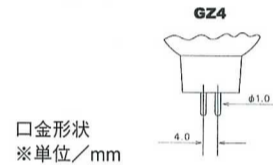


品番	形式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	ビームの開き (°)	平均寿命 (h)	色温度 (K)	最大光度 (cd)	全長Max (mm)	外径 (mm)	口金	標準梱包数	JANコード (下6桁)	在庫区分
086030	ASAHI JR 6V-10W LN/K3	6	10	10	2,000	2,850	2,000	37	35.3	GZ4	10	860308	
086031	ASAHI JR12V-10W LM/K3	12	10	20	2,000	2,800	550	37	35.3	GZ4	10	860315	
086032	ASAHI JR12V-20W LN/K3	12	20	8	2,000	2,950	3,750	37	35.3	GZ4	10	860322	
086034	ASAHI JR12V-20W LM/K3	12	20	20	2,000	2,950	1,360	37	35.3	GZ4	10	860346	
086036	ASAHI JR12V-20W LW/K3	12	20	30	2,000	2,950	900	37	35.3	GZ4	10	860360	
086037	ASAHI JR12V-35W LN/K3	12	35	10	3,000	3,050	4,200	37	35.3	GZ4	10	860377	
086038	ASAHI JR12V-35W LM/K3	12	35	20	3,000	3,050	2,350	37	35.3	GZ4	10	860384	
086039	ASAHI JR12V-35W LW/K3	12	35	34	3,000	3,050	1,300	37	35.3	GZ4	10	860391	

アサヒハロゲン JR12V50φピンタイプ



アサヒハロゲン JR12V50φピンタイプ

- ※在庫限り品
- 特長
 - ・小型で低ボルト設計の高効率なハロゲンランプ。ダイクロミラーの柔らかな光が得られます。
- 用途
 - ・ブティックなどの照明、宝石店、貴金属店

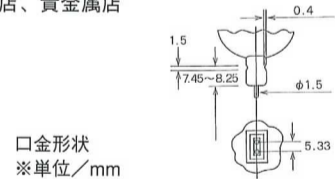

品番	形式	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	ビームの開き (°)	平均寿命 (h)	色温度 (K)	最大光度 (cd)	全長Max (mm)	外径 (mm)	口金	標準梱包数	JANコード (下6桁)	在庫区分
086050	ASAHI JR 12V-50W LN/K5	12	50	13	4,000	3,050	9,800	46	50	GU5.3	10	860506	※
086052	ASAHI JR 12V-50W LM/K5	12	50	26	4,000	3,050	3,200	46	50	GU5.3	10	860520	※
086054	ASAHI JR 12V-50W LW/K5	12	50	38	4,000	3,050	1,600	46	50	GU5.3	10	860544	※

JANコード上7桁 4961672